

# divario


## Anleitung zur Montage der Lichtschachtabdeckung LiSA



Mitgelieferte Schrauben in die Unterlagsscheibe stecken und einige Umdrehungen in die Klemmmuttern drehen.



Somit können Sie die Schraube als Griff benutzen, um die Klemmmutter zu platzieren.

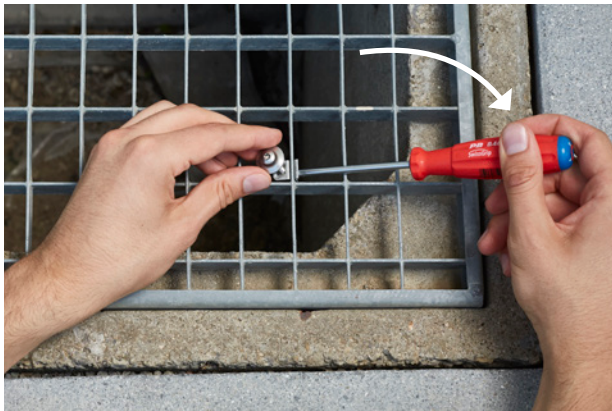

Hebeln Sie die Klemmmutter von unten her mit dem Schraubenzieher an den Gitterrost.



Am Besten Sie setzen die Klemmmutter in eine Ecke, ungefähr 60 bis 120 Millimeter vom Rand entfernt.



Drehen Sie alle Schrauben direkt durch das Gewebe in die angebrachten Klemmmuttern.



Fertig. Sauber und schön.